

Upínací lišta

AK3 6/21 PE


AK3 6/21 PE

Upínací lišta

Číslo výrobku: 73385101

Základní nosič s integrovanou PE upínací lištou, k zabudování do malého rozvaděče AK od AK Air se 14 až 70 dílčími jednotkami jako přídatnými svorkami nebo v případě potřeby náhrady

Základní nosník s PE upínací lištou se 6 šroubovými svorkami 2,5-16mm² a 21 svorkami push-in 0,75-4mm², vhodný pro uchycení modulů 4 N, k montáži do malých rozvaděčů AK 14/28/42/56

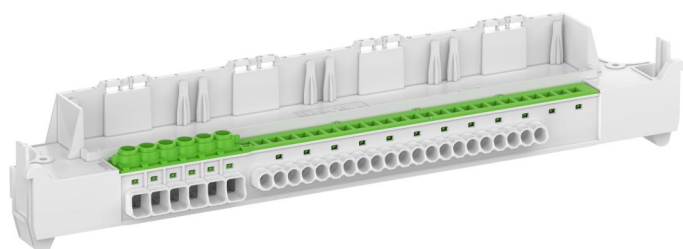

Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací provozní napětí:	690 V
domezovací proud:	76 Ampéry
počet pólů:	1
chráněné proti dotyku:	ano
Připojení 1: Druh připojení:	Šrouby
Připojení 1: délka odizolování:	13 mm
Připojení 1: svorková místa na pól:	6
Připojení 1: Hodí se pro vodiče CU:	1
Připojení 1: Hodí se pro vodiče AL:	0
Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče jemnodrátový bez koncové objímky (min):	2.5 mm ²
Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče jemnodrátový bez koncové objímky (max):	16 mm ²
Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče jemnodrátový s koncovou objímkou (min):	2.5 mm ²
Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče jemnodrátový s koncovou objímkou (max):	16 mm ²
Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče jednodrátový (min):	2.5 mm ²
Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče jednodrátový (max):	16 mm ²
Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče vícedrátový (min):	2.5 mm ²
Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče vícedrátový (max):	16 mm ²
Připojení 2: Druh připojení:	bezšroubový
Připojení 2: Délka odizolování:	12 mm
Připojení 2: Svorková místa na pól:	21
Připojení 2: Hodí se pro vodiče CU:	1
Připojení 2: Hodí se pro vodiče AL:	0
Připojení 2: Připojitelný průřez vodiče jemnodrátový bez koncové objímky (min):	0.75 mm ²
Připojení 2: Připojitelný průřez vodiče jemnodrátový bez koncové objímky (max):	4 mm ²

elektrické vlastnosti

Připojení 2: Připojitelný průřez vodiče jemnodrátový s koncovou objímkou (min):	0.75 mm ²
Připojení 2: Připojitelný průřez vodiče jemnodrátový s koncovou objímkou (max):	2.5 mm ²
Připojení 2: Připojitelný průřez vodiče jednodrátový (min):	0.75 mm ²
Připojení 2: Připojitelný průřez vodiče jednodrátový (max):	4 mm ²

materiálové vlastnosti

průmyslová kvalita:	ano
---------------------	-----

mechanické vlastnosti

Připojení 1: utahovací moment:	2 Nm
--------------------------------	------

materiál

materiál izolačního tělesa:	termoplast
-----------------------------	------------

certifikáty

zkušební značka:	VDE
------------------	-----