


Přípojná svorka

## AKL 125

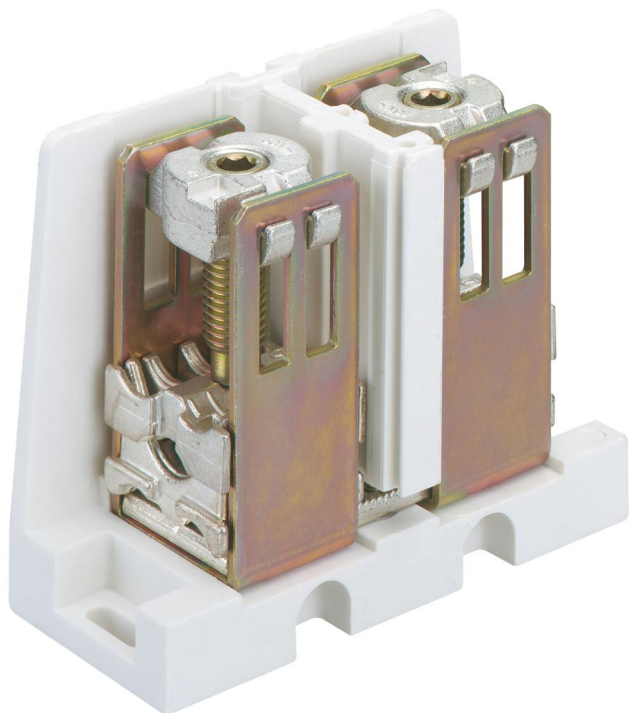

### AKL 125

#### Přípojná svorka

Číslo výrobku: 07612501

Rozměry: 40 x 115 x 105 mm

Připojovací svorka, 1-pólová, řaditelná, pro jednožilové i vícežilové vodiče a pro lamelovou plochou měď

**250 A, pro vodiče CU 1x (35-150)re/rm/se/sm, 2x (16-70)re/rm/se/sm, pro vodiče AL 1x (35-150)re/se, 1x (50-120)sm, 2x (16-70)re/se, 2x (35-50)sm**

## Technická data

### elektrické vlastnosti

domezovací provozní napětí:	690 V
Jmenovité provozní napětí DC:	750 V
délka odizolování:	30 mm
svorková místa na pól:	2
Připojení 2: Svorková místa na pól:	2
počet pólů:	1

### rozměry

šířka:	40 mm
délka:	115 mm
výška:	105 mm

### materiálové vlastnosti

průmyslová kvalita:	ne
---------------------	----

### mechanické vlastnosti

utahovací moment:	20 Nm
Připojení 2: Utahovací moment:	20 Nm

### materiál

materiál izolačního tělesa:	termoplast
-----------------------------	------------