


Rozbočovací krabice

Abox XT SL 6²

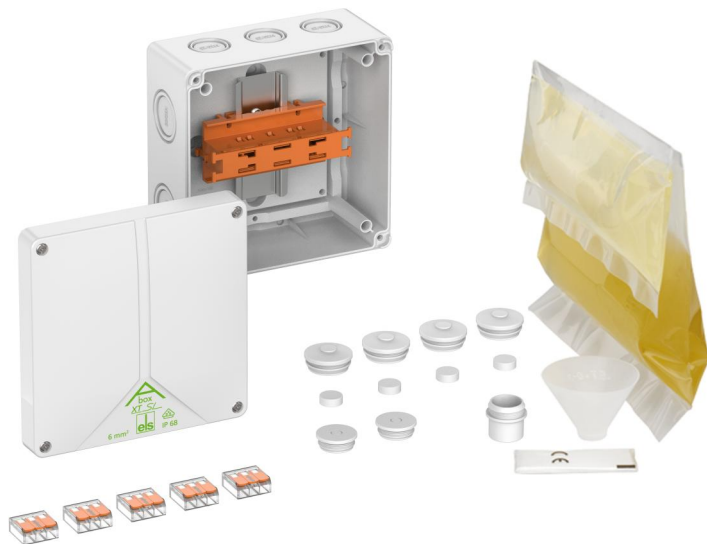

Abox XT SL 6²

Rozbočovací krabice

Číslo výrobku: 49280601

Rozměry: 140 x 140 x 79 mm

Rozbočovací krabice, se stupněm krytí IP68, Jmenovitý průřez 6 mm², U_i=450V AC, Certifikováno podle VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22) & DIN VDE V 0606-22-100), Vyrážecí membrány, M20/M25/M32, (2 Zpětné, 10 bočně), Vnitřní místa pro připevnění, s bezšroubovými svorkami k zalití, pro montáž v záplavových oblastech a v zemině bez dopravní zátěže

šedá, s 5 bezšroubovými 3-vodičovými svorkami typ Wago 221-613, max. jmenovitý průřez podle DIN EN 60998: 6 mm², svorkovatelné průřezy na pól: 3 x 0,2 až 6 mm² pevné/flexibilní

Přiložené příslušenství:

4 dvojité membránové vývodky IP66 M32 rozsah těsnění 14 - 21 mm, 2 uzavírací zátky M20, 1 vývodka M20, 1 sáček lité pryskyřice GHB4 s plnicím trychtýřem



Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	450 V
max. průřez vodiče:	6 mm ²
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP68
UL Type Rating:	žádné údaje

barva

barva spodní díl:	šedá
barva horní díl:	šedá

rozměry

šířka:	140 mm
délka:	140 mm
výška:	79 mm

materiálové vlastnosti

Odolné proti UV záření:	ano
průmyslová kvalita:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	V2
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	960 °C

mechanické vlastnosti

rázová houževnatost:	IK08
plombovatelné:	ano
utahovací moment šroubu víka:	1.7 Nm

okolní podmínky

okolní teplota min.:	-35 °C
----------------------	--------

okolní podmínky

okolní teplota max.:	80 °C
okolní teplota 24 h:	60 °C
Místo instalace:	Nechráněná venkovní oblast

materiál

materiál spodního dílu:	Polykarbonát, zesílený skelnými vlákny
materiál horního dílu:	polykarbonát, zesílený skelnými vlákny
materiál přívodu:	nerelevantní
materiál šroubu víka:	ušlechtilá ocel V2A

certifikáty

zkušební značka:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22) & DIN VDE V 0606-22-100)
------------------	---

Příslušenství

[49251001 - GHB 4 - Sáček lité pryskyřice](#)

[26042001 - DMS M20 - Dvojitá membránová vývodka](#)

[26042501 - DMS M25 - Dvojitá membránová vývodka](#)

[26043201 - DMS M32 - Dvojitá membránová vývodka](#)

[22742001 - KVR M20-MGM - Kabelové šroubení](#)

[22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Kabelové šroubení](#)

[22742501 - KVR M25-MGM - Kabelové šroubení](#)

[22743201 - KVR M32-MGM - Kabelové šroubení](#)

[23042001 - AST M20 - Vývodka](#)

[23142001 - VST M20 - Zaslepovací zátka](#)

Cable gland

