


Rozbočovací krabice

Abox-i 2400 240²/5

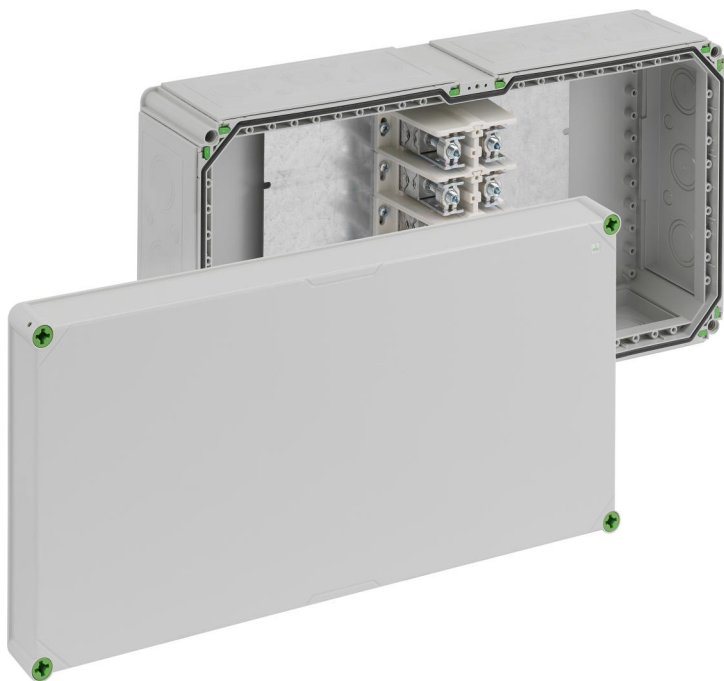

Abox-i 2400 240²/5

Rozbočovací krabice

Číslo výrobku: 49049101

Rozměry: 640 x 320 x 179 mm

Rozbočovací krabice, se stupněm krytí IP65, Jmenovitý průřez 240 mm², U_i=690V AC, Vyrážecí membrány, M16/M40/M50, (30 bočňů), Vnitřní místa pro připevnění, pro instalace v průmyslovém prostředí a chráněném venkovním prostředí

šedá, se speciální šroubovou svorkou pro přívod vedení shora, 5-pólovou - 240² (25 až 240 mm², CU/AL)



Technická data

elektrické vlastnosti

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| domezovací izolační napětí AC: | 690 V |
| max. průřez vodiče: | 240 mm ² |
| třída ochrany: | II |
| druh krytí: | IP65 |
| počet pólů: | 5 |
| UL Type Rating: | žádné údaje |

barva

| | |
|-------------------|------|
| barva spodní díl: | šedá |
| barva horní díl: | šedá |

rozměry

| | |
|--------|--------|
| šířka: | 640 mm |
| délka: | 320 mm |
| výška: | 179 mm |

materiálové vlastnosti

| | |
|--|--------|
| Odolné proti UV záření: | ano |
| průmyslová kvalita: | ano |
| bez obsahu halogenů: | ano |
| Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11: | 960 °C |

mechanické vlastnosti

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| druh upevnění: | nástěnná/stropní montáž |
| rázová houževnatost: | IK08 |
| plombovatelné: | ano |
| utahovací moment šroubu víka: | 1.7 Nm |

okolní podmínky

| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C: | 95 % |
| max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C: | 50 % |
| okolní teplota min.: | -35 °C |
| okolní teplota max.: | 80 °C |
| okolní teplota 24 h: | 60 °C |
| Místo instalace: | Chráněná venkovní oblast |

materiál

| | |
|-------------------------|--|
| materiál spodního dílu: | polykarbonát |
| materiál horního dílu: | polykarbonát, zesílený skelnými vlákny |
| materiál těsnění: | polyuretan |
| materiál šroubu víka: | polyamid, zesílený skelnými vlákny |

Příslušenství

[07614001 - AKL 140 - Přípojná svorka](#)

[07303201 - GKE 32 - Kabelový přívod](#)

[01040101 - GTI 1-g - Prázdná skříň](#)

[07220001 - GFL 20 - Příruba](#)

[07300301 - GZE 3 - Odlehčení v tahu](#)

[07280301 - GFG 3 - Přírubová lišta](#)

[07030001 - GAB-ES - Vnější úchyty](#)

[22742501 - KVR M25-MGM - Kabelové šroubení](#)

[22743201 - KVR M32-MGM - Kabelové šroubení](#)

[22744001 - KVR M40-MGM - Kabelové šroubení](#)

[22745001 - KVR M50-MGM - Kabelové šroubení](#)

Cable gland

