


Sběrníkové skříně

## GSI 453-Q

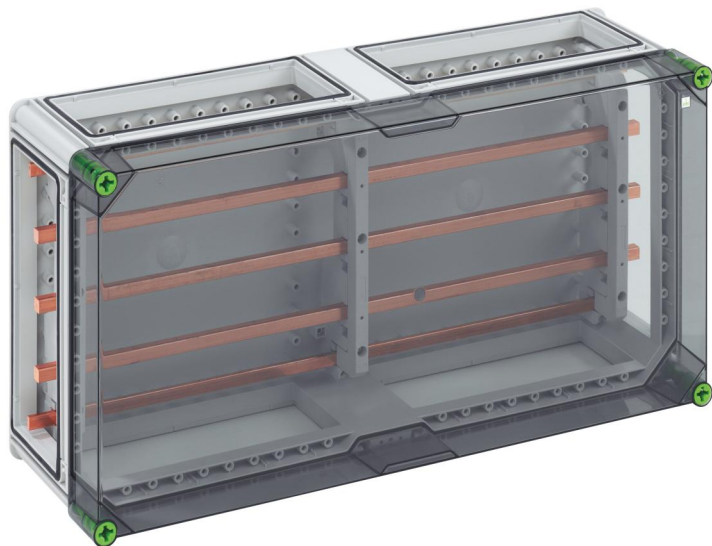

### GSI 453-Q

**Sběrníkové skříně**

**PŘIZPŮSOBITELNÉ**

Číslo výrobku: 04045301

Rozměry: 640 x 320 x 179 mm

Sběrníková skříně - průmyslová kvalita -, 5 pólů, 250 A, s Cu kolejnicemi, L1...L3: 12 x 10 mm, N: 12 x 10 mm, PE: 12 x 10 mm, bez svorek, pro individuální osazení, 4 x spojovací prvek (GGV)

**s transparentním víkem**

IP65

IK08



690V  
AC



## Technická data

### elektrické vlastnosti

domezovací provozní napětí:	690 V
domezovací izolační napětí AC:	690 V
domezovací izolační napětí DC:	1000 V
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP65
domezovací proud:	250 Ampéry
se systémem přípojnice:	ano
UL Type Rating:	3R

### rozměry

šířka:	640 mm
délka:	320 mm
výška:	179 mm

### materiálové vlastnosti

Odolné proti UV záření:	ano
průmyslová kvalita:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	960 °C

### mechanické vlastnosti

druh upevnění:	na omítku
rázová houževnatost:	IK08
utahovací moment šroubu víka:	2.5 Nm
pro řazení k sobě:	ano

### okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %

### okolní podmínky

okolní teplota min.:	-25 °C
okolní teplota max.:	40 °C
okolní teplota 24 h:	35 °C
Místo instalace:	Chráněná venkovní oblast

### materiál

materiál spodního dílu:	polykarbonát
materiál horního dílu:	polykarbonát
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	polyamid, zesílený skelnými vlákny

## Příslušenství

[07251401 - GFS 14-m - Příruby](#)

[07505601 - GSV 56 - Sběrníková spojka](#)