


Sběrníkové skříně

GSi 554 Plus

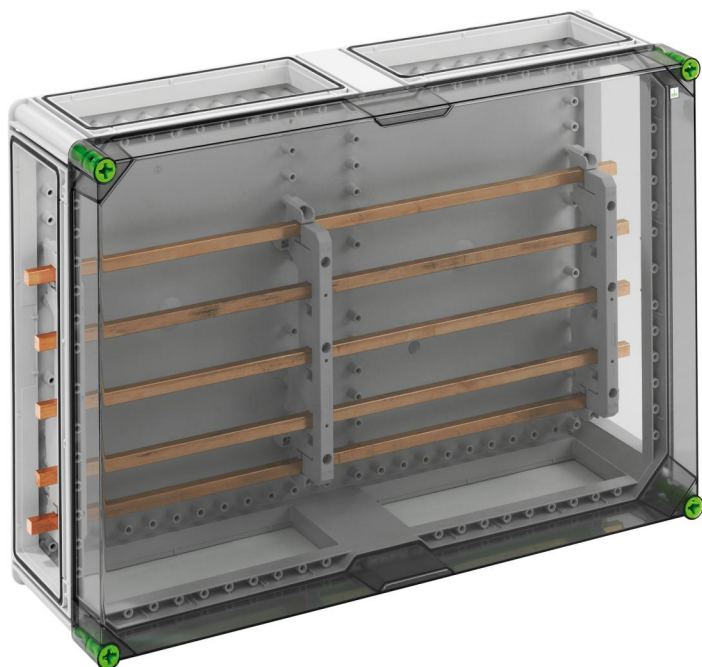

GSi 554 Plus

Sběrníkové skříně

PřIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 04155401

Rozměry: 640 x 440 x 179 mm

Sběrníková skříně s dodatečným propojovacím prostorem - průmyslová kvalita -, systém přípojníc, 5 pólů, bez svorek, pro individuální osazení, s transparentním víkem, 4 x spojovací prvek (GGV)

se systémem přípojníc, 5 pólů 400A, s Cu kolejnicemi, L1...L3: 20 x 10 mm, N: 20 x 10 mm, PE: 12 x 10 mm

IP65

IK08



690V

AC



Technická data

elektrické vlastnosti

| | |
|--------------------------------|-------|
| domezovací izolační napětí AC: | 690 V |
| třída ochrany: | II |
| druh krytí: | IP65 |
| se systémem přípojnice: | ano |
| UL Type Rating: | 3R |

rozměry

| | |
|--------|--------|
| šířka: | 640 mm |
| délka: | 440 mm |
| výška: | 179 mm |

materiálové vlastnosti

| | |
|--|--------|
| Odolné proti UV záření: | ano |
| průmyslová kvalita: | ano |
| bez obsahu halogenů: | ano |
| Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11: | 960 °C |

mechanické vlastnosti

| | |
|-------------------------------|-----------|
| druh upevnění: | na omítku |
| rázová houževnatost: | IK08 |
| utahovací moment šroubu víka: | 2.5 Nm |
| pro řazení k sobě: | ano |

okolní podmínky

| | |
|---------------------------------------|--------|
| max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C: | 95 % |
| max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C: | 50 % |
| okolní teplota min.: | -25 °C |
| okolní teplota max.: | 40 °C |
| okolní teplota 24 h: | 35 °C |

okolní podmínky

| | |
|------------------|--------------------------|
| Místo instalace: | Chráněná venkovní oblast |
|------------------|--------------------------|

materiál

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| materiál spodního dílu: | polykarbonát |
| materiál horního dílu: | polykarbonát |
| materiál těsnění: | polyuretan |
| materiál šroubu víka: | polyamid, zesílený skelnými vlákny |