


Prismová svorka

KP NH 00

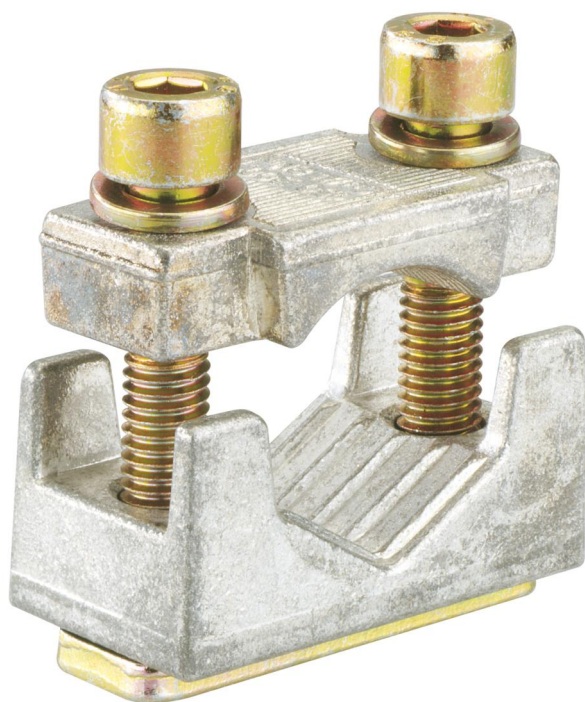

KP NH 00

Prismová svorka

Číslo výrobku: 07670001

Rozměry: 27 x 20,2 x 21 mm

Prismová svorka k připojení hliníkových a měděných vodičů na svorky PE a N (GPE, GN) a na spínací přístroje NH v pojistkových a spínačových skříních AKi (AKi-SS, AKi-ST)

pro vodiče AL/CU 1x (16-70)mm²/r/f/sm, Vodiče Alu viz technická příloha, Sada = 3 ks

Technická data

elektrické vlastnosti

počet pólů:	1
chráněné proti dotyku:	ne
Připojení 1: Druh připojení:	Šrouby
Připojení 1: svorková místa na pól:	1
Připojení 1: Hodí se pro vodiče CU:	1
Připojení 1: Hodí se pro vodiče AL:	1
Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče jemnodrátový bez koncové objímky (min):	16 mm ²
Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče jemnodrátový bez koncové objímky (max):	70 mm ²
Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče jemnodrátový s koncovou objímkou (min):	16 mm ²
Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče jemnodrátový s koncovou objímkou (max):	70 mm ²
Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče jednodrátový (min):	16 mm ²
Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče jednodrátový (max):	70 mm ²
Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče vícedrátový (min):	16 mm ²
Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče vícedrátový (max):	70 mm ²

rozměry

šířka:	27 mm
délka:	20.2 mm
výška:	21 mm

materiálové vlastnosti

průmyslová kvalita:	ne
---------------------	----

mechanické vlastnosti

Připojení 1: utahovací moment:	3.6 Nm
--------------------------------	--------