


Přístrojová krabice

U 71 GRD-D

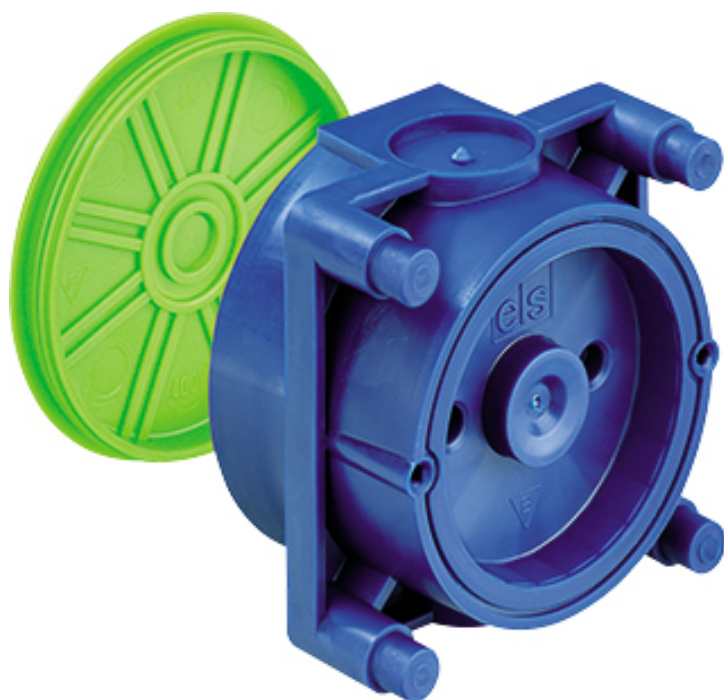

U 71 GRD-D

Přístrojová krabice

Číslo výrobku: 97104502

Rozměry: 71 x 71 x 50 mm

Přístrojová krabice, pro extrémně tenké stěny, pouze 45 mm hluboká, kombinovatelná s odpovídajícími spojovacími brýlemi, se stupněm krytí IP30, Domezovací izolační napětí: 400V AC, Certifikováno VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), bez obsahu halogenů

Přístrojové krabice pro extrémně tenké stěny, hloubka jen 45 mm, pro upevnění hřebů a magnetu, kombinovatelné s odpovídajícími kompozitními brýlemi



Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	400 V
druh krytí:	IP30
UL Type Rating:	žádné údaje

barva

barva horní díl:	jiné
------------------	------

rozměry

šířka:	71 mm
délka:	71 mm
výška:	50 mm

materiálové vlastnosti

průmyslová kvalita:	ne
bez obsahu halogenů:	ano

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	Upevnění pomocí magnetu nebo hřebíky
----------------	--------------------------------------

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	- %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25 °C
okolní teplota max.:	40 °C
okolní teplota 24 h:	35 °C

materiál

materiál spodního dílu:	polypropylen
materiál horního dílu:	polypropylen

certifikáty

zkušební značka:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
------------------	---

Cable gland

$2x \leq \varnothing 20 \text{ mm}$

